



S500PMR

Rugged-Reliable Two-way Radio



Güvenilir PMR El Telsizi PMR446

Güç Çıkışı: 0,5 W

Kompakt ve Sağlam Tasarım

Çeşitli Tarama Modları

Otomatik Pil Tasarrufu

Çift PTT ve çift bekleme

S500PMR


PMR EL TELSİZİ

www.satkom.com.tr

Genel Özellikler

- 16 Kanal
- Güç Çıkışı 0.5W
- TOT (Zaman Aşımı Zamanlayıcısı)
- Güçlü Ses Çıkışı
- CTCSS/DCS/DTMF Kodlama&Kod Çözme
- Otomatik Pil Tasarrufu ve Düşük Pil Uyarısı
- Susturucu Ses Eliminasyonu
- Yan Tuş Atama Programlanabilir
- Çeşitli Tarama Modları
- Dar Bant Genişliği 12.5KHz
- VOX Programlanabilir
- (10 seviye seçici)
- Acil Durum Uyarısı
- Meşgul Kanal kilitleme (BCL)
- CE & RED sertifika

Aksesuarlar

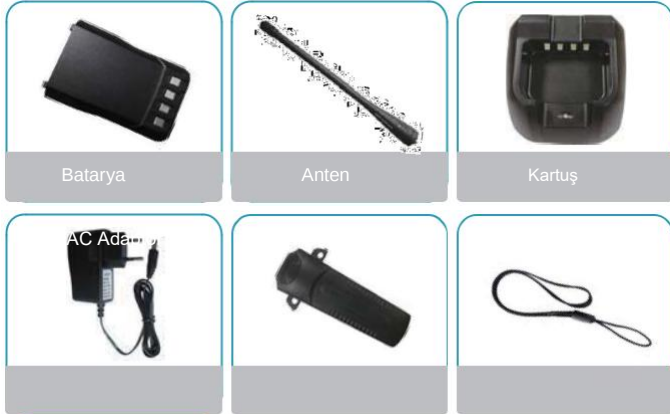

Genel

Frekans Aralığı	446MHz
Kanal Kapasitesi	16 Kanal
Çalışma Gerilimi	7.2V DC $\pm$ 15%
Kanal Aralığı	12.5KHz (dar)
Anten Empedansı	5 Ω
Batarya Kapasitesi	2000mAh (Li-Ion Batarya)
Pil Ömrü (5-5-90 Görev Döngüsü)	Yaklaşık 11-17 Saat
Çalışma Sıcaklığı	-30°C - +60°C
Frekans Kararlılığı	$\pm$ 2.5ppm
Boyut (G * Y * D) (Çıkıntılar hariç)	116*54*30cm
Ağırlık (Anten ve Batarya Dahil)	215g

Verici (ETSI EN 300 086 Test Standartı)

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz
RF Güç Çıkışı	0.5W
Modülasyon	11K F3E
Sahte Emisyon	36dB
Audio Response	60dB
Uğultu & Ses	36dB
Sesli Yanıt	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
Modülasyon Sınırlaması	$\pm$ 2.5KHz
Modülasyon Bozulması	Daha az 5%
Frekans Kararlılığı	$\pm$ 5ppm

Alıcı (ETSI EN 300 086 (Test Standardı))

Bant Genişliği	Dar Bant 12.5KHz
Hassasiyet (12dB SINAD)	0.3 uV
Bitişik Kanal Seçiciliği	60dB
Intermodülasyon	60dB
Sahte YAanıt Reddi	70dB
Audio Response	+1~-3dB(0.3~2.25KHz)
Uğultu & Ses	36dB
Ses Bozulması	5%
Ses Çıkışı	% 10'dan daha az bozulma ile 500mW

Yukarıdaki özellikler TIA / EIA-603'e göre test edilmiştir.
Yukarıdaki özellikler, teknoloji geliştirme nedeniyle herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.