

Zorlu Ortamlar İçin Güçlü ve Kesintisiz İletişim!

Genel Tanım

UHF 400-470 MHz Çeyrek Dalga Dipol Anteni, yüksek performanslı iletişim çözümleri için ideal bir tercihtir.

100W'a kadar çıkış gücü desteği ile güçlü ve güvenilir iletişim sağlar. SWR 1 değeri, maksimum verimlilik ve minimum yansıma oranı ile mükemmel bir sinyal iletimi sunar.

Bu anten, özellikle enerji sektörü, tüp tünelleri, maden sahaları, yer altı ve yer üstü otoparklar gibi zorlu koşullarda üstün performans sergiler.

Kapalı alanlarda ve sinyalin zor iletildiği bölgelerde, güvenli ve etkili bir iletişim altyapısı oluşturur.

Kullanıcı dostu tasarımı ve UHF konnektör tipi sayesinde, montajı hızlı ve kolaydır.

Yüksek kaliteli PCB tasarımı, antenin uzun süreli dayanıklılığını ve güvenilirliğini garanti eder.

Kullanım Alanları

Enerji Sektörü: Enerji iletim hatları ve altyapılarındaki iletişim ihtiyaçları.

Tüp Tünelleri: Dar ve kapalı alanlarda etkili iletişim sağlama.

Maden Sahaları: Zorlu arazilerde güvenli ve kesintisiz iletişim.

Yer Altı ve Yer Üstü Otoparklar: Sinyalin zayıf olduğu alanlarda güvenilir bağlantı.

Kapalı Alanlar: Binalar, fabrikalar ve büyük tesislerde güçlü sinyal iletimi.

Yüksek kaliteli tasarım ve güçlü performans özellikleriyle, bu anten, her türlü endüstriyel uygulama için mükemmel bir çözümdür.

Teknik Özellikler

Frekans Aralığı: 400 - 470 MHz

Anten Tipi: Çeyrek Dalga Dipol

SWR: 1 (ideal yansıma oranı)

Desteklenen Çıkış Gücü: 100W


Konnektör Tipi: UHF konnektör

Anten Yapısı: Yüksek verimli PCB tasarımı


Montaj Tipi: Kolay montaj için uygun tasarım



mining

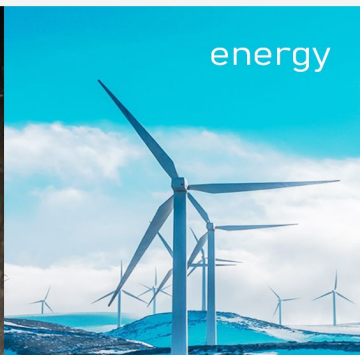

energy

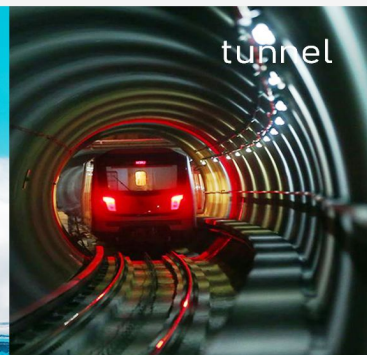

tunnel



parking